

产品规格书



WR715

工业路由器

5 个千兆网口

5G/4G

WiFi 5|6

双 SIM

■ 产品概述

WR715 系列产品，是一款具有 5 个千兆网口、3 个 RS485/RS232 串口（可选 1DI+1DO+2 串口），集 5G、4G、3G、WIFI、PPPOE 网络、虚拟 VPN 专网、无线 DTU 数传等技术于一体的物联网无线路由器产品。其中 5G 联网功能支持高带宽（最大 2.5Gbps）、低时延（可达 10ms 级）、高可靠地接入 5G 基站，非常适用于智能工厂和行业应用；其中 WIFI 联网功能是 2.4GHZ 和 5.8GHZ 双频，WIFI5 和 WIFI6 模组可选，支持 IEEE 802.11AC 技术（兼容 802.11a/b/g/n），数据传输速率高达 1.3 Gbps，高速稳定的 WIFI 性能为企业搭建高可靠性 WLAN 解决方案

WR715 系列产品适合大规模的设备联网，广泛应用于智能工厂无线联网、制造机器联网、自助售卖机器、多媒体广告设备以及智能医疗设备的联网和行业信息化建设。多种网络接入、易于部署和管理功能助力于广大行业客户及其项目的信息化建设和产业升级。



■ 产品特点


- ✓ 标准易用：多种网络与接口，支持不同场景，不同设备组网，使用方便，灵活，多种工作模式自由选择
- ✓ 无人值守：防火墙功能，保障网络安全；支持多重链路备份、断线重连，保障设备实时在线，实现无人值守
- ✓ 功能强大：内嵌各种网络工具、支持各种 VPN 组网，支持 DTU 等功能
- ✓ 安全可靠：全工业级设计，实现可靠、安全、稳定的数据传输链路
- ✓ 权威认证：CE、EMC、高低温、工业安全连接等

■ 应用方式

➤ 5G/4G 联网



➤ WiFi 组网

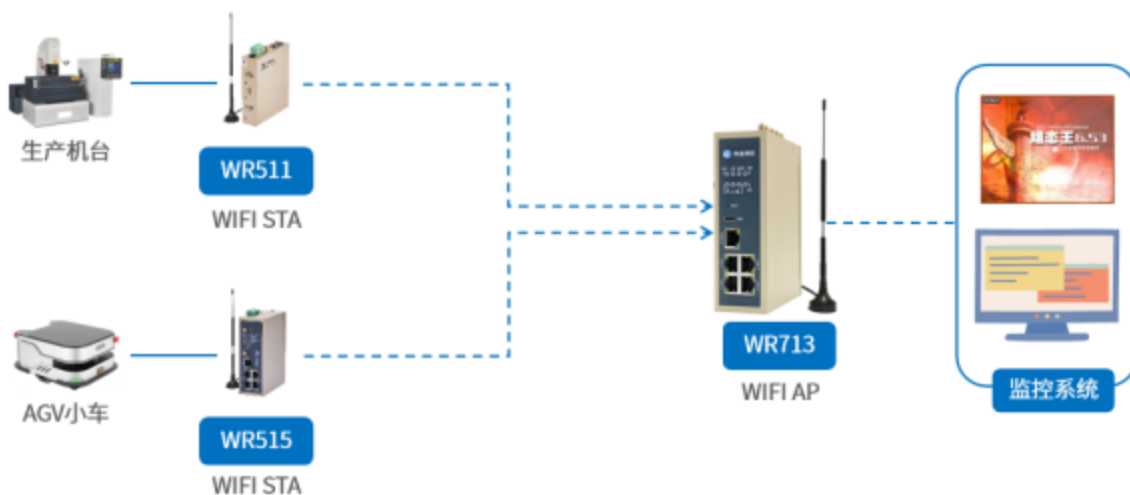


✓ 2.4GHZ/5.8GHZ双频可选

✓ 支持WIFI4/ WIFI5/ WIFI6

✓ 支持STA、AP(Fat AP/Fit AP)和Relay模式

✓ 工业级稳定可靠

VPN 组网

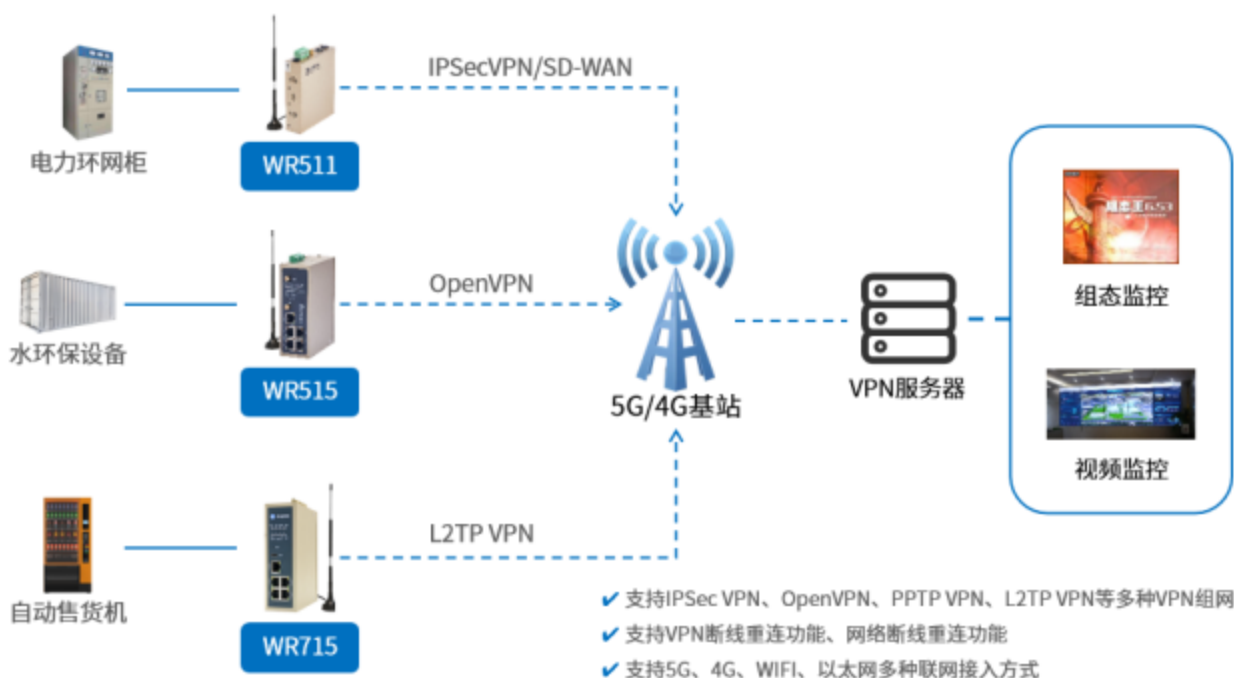

应用场景



智能制造



智能零售



智能电网



智慧城市



智能交通



可再生能源



公用事业



智能医疗



商业物联网



水利环保



智慧农业



矿山油田

■ 产品规格

硬件参数

硬件平台

CPU 核心	880MHZ 双核
运行存储	256MB DDR3
程序存储	32MB SPI-FLASH

接口特性

电源接口	DC 9V~35V （接线端子）
以太网端口	5*10/1000Mbps 快速以太网端口，1.5KV 网络隔离变压保护，支持 WAN/LAN
串口接口	3 个 RS485/RS232 串口(可选 2 个串口+1DI+1DO, 1 个串口+2DI+2DO), 15KV ESD 保护，每个总线理论挂载 255 个从站
5G 网络	5G Sub-6 GHZ,支持 5G NSA 和 5G SA 模式 5G NSA, 最大下行速率 2.5Gbps, 最大上行速率 650Mbps 5G SA, 最大下行速率 2.1Gbps, 最大上行速率 900Mbps LTE, 最大下行速率 1.0Gbps, 最大上行速率 200Mbps WCDMA, 最大下行速率 42Mbps, 最大上行速率 5.76Mbps
4G 网络	LTE Cat4 ,最大下行速率 150Mbps, 最大上行速率 50Mbps LTE Cat1 ,最大下行速率 10Mbps, 最大上行速率 5Mbps
WIFI 网络	2.4G/5.8G 双频段, WIFI5 和 WIFI6 模组可选, 支持 300~1300Mbps, 802.11b/g/n 或 802.11ac/b/g/n （可选）
GNSS 网络	支持北斗 BD/GPS 等位置定位（可选）
SIM 卡座	Nano-SIM * 2（可选 eSIM）
复位按键	针孔式复位按键
天线接头	5G 网络：SMA x 4、4G 网络：SMA x 2、WLAN: RP-SMA x 2 (最多 6 根)

机械特性

外形尺寸	143 x 112 x 45 (mm)
安装方式	导轨式
外 壳	金属壳 （土豪金）
防护等级	IP30
散热方式	无风扇散热
重量	608g(不同配置重量不一样)

设备功率

功率	4.5W
----	------

环境湿度

环境湿度	5% ~ 95% (无凝霜)
------	----------------

存储温度	-40 °C~ 85°C
------	--------------

工作温度	-30°C ~ 70°C
------	--------------

指示灯

3*3 指示灯	PWR 电源灯（红）、LIVE 状态灯（绿）、WARN 警告灯（黄）、ERR 错误灯（红色） 蜂窝网络信号强度灯 3 个（绿）、NET 网络灯（绿色）
---------	--

EMC 指标

静电放电抗扰度	GB/T17626.2-2018,level4
---------	-------------------------

电快速瞬变脉冲群抗扰度	GB/T17626.4-2018,level4
-------------	-------------------------

振荡波磁场抗扰度	GB/T17626.18-2016,level4
----------	--------------------------

射频电磁场辐射抗扰度	GB/T17626.3-2016,level4
------------	-------------------------

浪涌(冲击)抗扰度	GB/T17626.5-2019,level4
-----------	-------------------------

工频磁场抗扰度	GB/T17626.8-2006,level4
---------	-------------------------

物理特性

振动	GB/T2423.10-2008
----	------------------

冲击	GB/T2423.5-2019
----	-----------------

跌落	GB/T2423.8-1995
----	-----------------

软件参数

网络功能

网络接入	支持 5G/4G-Cat1/4G-Cat4、WIFI(AP STA Relay)、以太网接入
网络认证	支持 CHAP/PAP 认证，支持 APN 和 VPDN 接入
蜂窝网络	GSM/GPRS/EDGEUMTS/HSPA+/CDMA2000-EVDO/TD-SCDMA/ TDD-LTE/FDD-LTE/5G-RedCap/NR 5G 详见《蜂窝网络频段列表》
LAN 协议	支持 ARP、Ethernet
WAN 协议	支持 PPP、PPPOE、DHCP、StaticIP
IP 应用	支持 Ping、Trace、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS relay
IP 路由	支持静态路由
NAT	源 NAT，目的 NAT，DMZ

WLAN可选

协议标准	支持 IEEE 802.11b/g/n
工作模式	支持 AP、Client、WDS 等工作模式
速率	支持 300Mbps
安全特性	支持开放系统、共享密钥、WPA/WPA2 认证 支持 WEP/TKIP/AES 加密
传输距离	100m（实际传输距离视现场环境而定）

安全性

防护安全	内置防火墙功能，全方位网络阻隔和防护：支持全状态包检测（SPI）、防范拒绝服务（DoS）攻击、Ping 探测包、源端口映射、目的端口映射、DMZ，访问控制功能（ACL）、IP-MAC 绑定
数据安全	支持 L2TP VPN / PPTP VPN / Open VPN / IPSec VPN / ZeroTier VPN.....
安全认证	TLS 安全加密，用户名密码和证书认证接入

可靠性


链路检测	支持发送心跳检测包检测，断网自动重连
多网互备	以太网 WIFI 4G 5G 等多个网络可以互相切换
看门狗防护	软硬件看门狗支持设备运行自检技术，设备运行故障自修复
应用看护	实时看护各项应用模块，对可能的错误进行预判和处理并自愈

管理维护

流量管理	支持带宽统计、控制，IP 限速
配置方式	支持 telnet、web、ssh，远程平台配置方式

升级方式	支持 web 升级、远程升级方式
日志功能	支持本地系统日志、远程日志。重要日志掉电保存。
网管功能	支持云网管平台，批量管理
维护工具	Ping,DNS 解析，路由跟踪,网络接口状态显示,AT 指令测试等
状态查询	系统状态,模块状态,网络连接状态,路由状态等

■ 产品尺寸

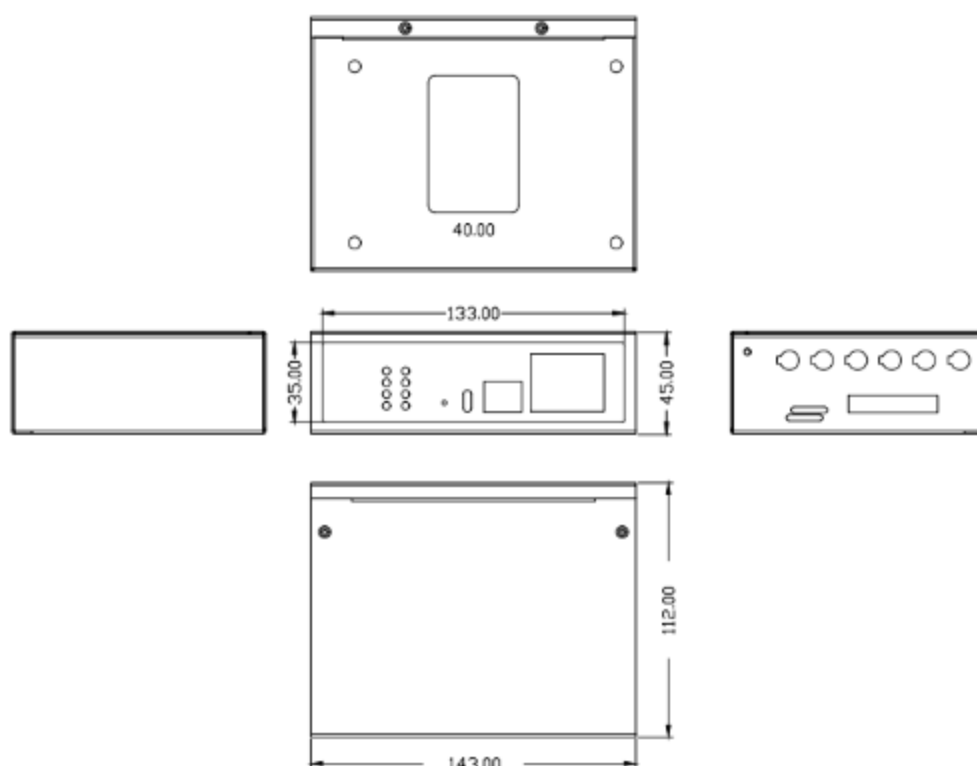

■ 订购信息

硬件选型

订货号	WR715-<N>-<S>
N (网络类型)	LL07:4G CAT4 全网通七模(TDD-LTE 和 FDD-LTE 等), 国内版本; LL02:4G CAT1 全网通(仅支持 TDD-LTE 和 FDD-LTE), 国内版本; NF02:5G RedCap NF07:常规版本 5G NF08:高配版本 5G W: WiFi
S (串口接口)	485: 485 串口, 232: 232 串口
示例	WR715-LL07-232 (5 网口, 4G CAT4 全网通, 232 串口) WR715-LL02-485 (5 网口, 4G CAT1 全网通, 485 串口) WR715-LL07-W-485 (5 网口, 4G CAT4 全网通, 2.4G WIFI, 485 串口)

*本表仅作参考, 精准型号以工程师选型为准

更多信息，敬请访问物通博联网站 <https://www.wtblnet.com> 或通过以下方式联系我们：

全球服务热线：400-9600-775

© 厦门物通博联网络科技有限公司 版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

由于产品版本升级或其他原因，本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

■ 关于物通博联

物通博联（WideIoT）成立于 2011 年，总部在中国厦门，是一家专业的工业物联网产品及数字化解决方案提供商，专注于智能工厂、智能装备、能源管理、水文水利、智慧水务和智慧城市等行业；提供包含工业无线路由器、工业交换机、工业智能网关、工业数据终端、智能 IO 模块、工业转换器、AI 边缘计算机和 IOT 数据云平台等一系列产品，是一家研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。



厦门物通博联网络科技有限公司

电话：400-9600-775

官网：www.wtblnet.com

地址：厦门软件园三期 F26 栋 16 楼

